

LED UNTERWASSERBELEUCHTUNG



Lumiplus Design
Blende in Edelstahl-Optik

Lumiplus Design
Blende in weiß

ANWENDUNGEN UND VORTEILE

- Die Serie LumiPlus Design steht für eine neue Generation an LED Unterwasserscheinwerfern. Das innovative Design, die sehr gute Qualität und die hohe Energieeffizienz sprechen für den Einsatz der LumiPlus Design.
- Die Oberfläche der LumiPlus Design wird mit IMD-Technologie >InMold Dekoration< hergestellt und ist in weiß, sowie in Edelstahl-Optik erhältlich. Korrosion an der Blende wird hierdurch unmöglich.
- Die LumiPlus Design ist als RGB (mehrfarbig), weiß oder als RGB-DMX lieferbar und kompatibel mit den LumiPlus Steuerungen (außer V1.11 wireless).
- Die Einsätze werden inklusive 2-adrigem Kabel in 2,5 m Länge geliefert. Vorhandene Transformatoren und Leitungen können in der Regel weiter verwendet werden.
- Die LumiPlus Design können in bestehende Nischen von Hugo Lahme (4100050, 4400020), Wibre (4.0274) oder MTS (8540021) installiert werden. Dadurch ist ein Update von der konventionellen Beleuchtung auf LED Technik möglich.
- Durch die spezielle Bauform wird das Licht im Neigungswinkel von 14° in Richtung Boden gebracht, wodurch eine bessere Ausleuchtung des Beckens erreicht wird.
- Extrem hohe Leuchtstärke (Lumen) bei geringer Wattzahl (4.320 lm und 45 W / 50 VA bei LED weiß).
- Sehr lange Lebensdauer - von bis zu 100.000 Betriebsstunden.
- Nach dem Umrüsten auf LumiPlus Design werden nicht nur Stromkosten sondern auch zahlreiche Wechsel des Leuchtmittels eingespart.



LED UNTERWASSERBELEUCHTUNG





HUGO LAHME
CODE 4100050

HUGO LAHME
CODE 4400020

WIBRE
CODE 4.0274

AstralPool
CODE 59813
59814 - 59815

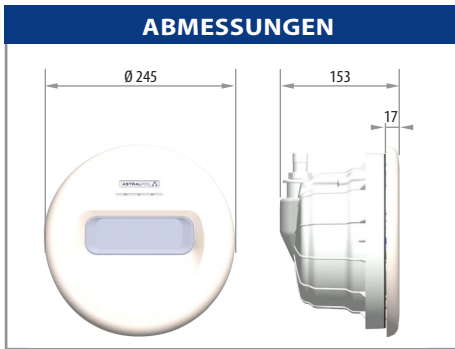

BESCHREIBUNG

| LumiPlus Design Einsätze 12 V | |
|-------------------------------|--|
| Code | Beschreibung |
| 59801 | RGB, 40 W, 55 VA, 2.544 lm; Blende ABS Edelstahl-Optik |
| 59803 | RGB, 40 W, 55 VA, 2.544 lm; Blende ABS weiß |
| 59809 | RGB-DMX, 40 W, 55 VA, 2.544 lm; Blende ABS Edelstahl-Optik |
| 59811 | RGB-DMX, 40 W, 55 VA, 2.544 lm; Blende ABS weiß |
| 59805 | Weiß, 45 W, 50 VA, 4.320 lm; Blende ABS Edelstahl-Optik |
| 59807 | Weiß, 45 W, 50 VA, 4.320 lm; Blende ABS weiß |

Adapter für andere Nischen

| Code | Beschreibung |
|-------|---|
| 59818 | Befestigungsmaterial für andere Nischen |

LumiPlus Design komplett* UWS 12 V

| Code | Beschreibung |
|--------|--|
| 59801C | RGB, 40 W, 55 VA, 2.544 lm; Blende ABS Edelstahl-Optik |
| 59803C | RGB, 40 W, 55 VA, 2.544 lm; Blende ABS weiß |
| 59809C | RGB-DMX, 40 W, 55 VA, 2.544 lm; Blende ABS Edelstahl-Optik |
| 59811C | RGB-DMX, 40 W, 55 VA, 2.544 lm; Blende ABS weiß |
| 59805C | Weiß, 45 W, 55 VA, 4.320 lm; Blende ABS Edelstahl-Optik |
| 59807C | Weiß, 45 W, 4.320 lm; Blende ABS weiß |

* Inklusive AstralPool Nische, Flanschsatz und Kabelschutzschlauch. Verwendbar für Beton- oder Folienbecken.

Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften unserer Produkte und den Inhalt dieser Beschreibung ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern.

FLUIDRA Deutschland GmbH

Carl-Benz-Str. 18 | D-69493 Hirschberg | Germany
Telefon +49 6201 5964-0 | Fax +49 6201 5964-59
www.fluidra.de | info@fluidra.de

